




1. lépés: Nyissuk ki teljes szélességben a metszőállót.

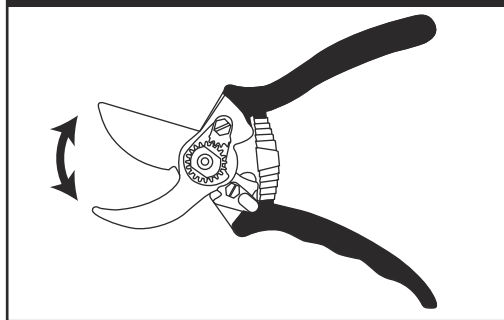


2. lépés: Vegyük ki a rugót.

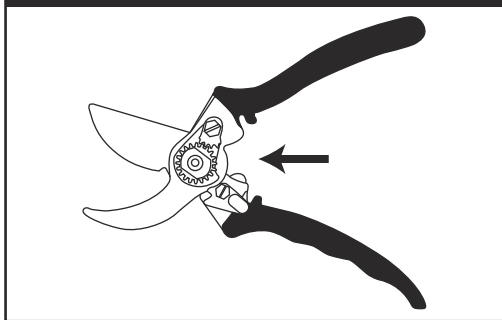


3. lépés: Csavarozzuk ki és vegyük le a záróreteszt.

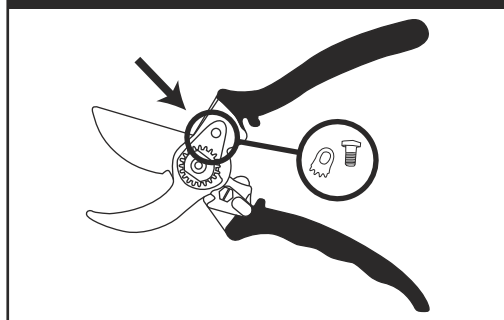


4. lépés: Csavarozzuk ki és vegyük le a feszítőkereket és az alátétlapot.

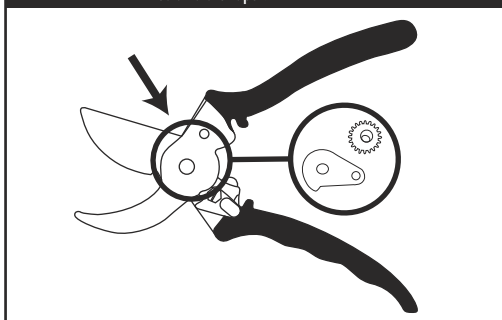

5. lépés: Emeljük le a metszőálló nyelét és tegyük szabaddá a pengét.

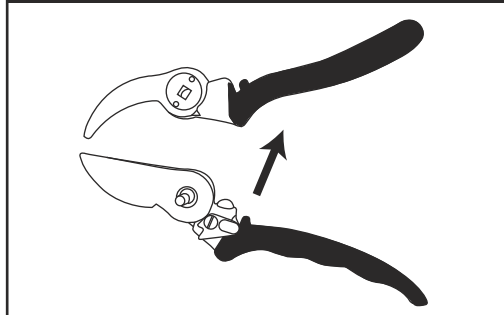


6. lépés: Vegyük le a pengét az illesztőcsapról.

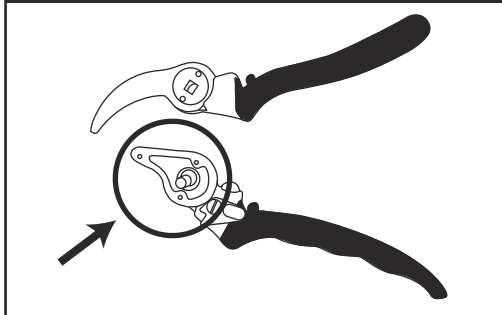


Megjegyzés: a Spear&Jackson metszőollók pengéje rendkívül éles!
A penge cseréje során ezért mindig fokozott figyelemmel kell eljárni!


7. lépés: Tegyük fel az új pengét az illesztőcsapra.

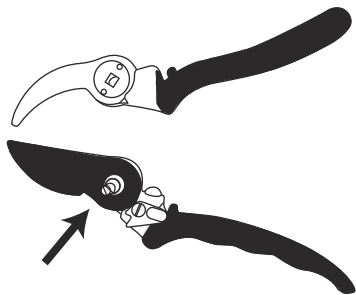


8. lépés: Helyezzük vissza a nyelet a helyére.



9. lépés: Tegyük vissza a feszítőkereket és az alátétlapot, majd csavarozzuk a feszítőkereket a helyére.

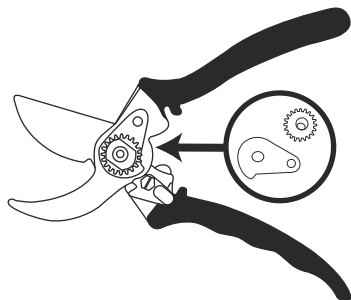

10. lépés: Tegyük vissza a záróreteszt.



11. lépés: Tegyük vissza a helyére a rugót.

