

Garancia: 2 év

Felszerelés: Vízszintesen vagy függőlegesen

Tömeg: (szelepek nélkül) 0,522 kg

Áramlási technológia: Kettős áramlás – fokozott szűrési képesség

Edény és fedél

Anyag: PA 6,6 30% GFRP

Ürtartalom: 160 ml

Bemenet és kimenet: Szelepek mellékelve
(részletek a következő oldalon)

Menet: Gázmenet

Tömítés: Szilikon (a jobb láthatóság érdekében sárga)

Üzemi nyomás: 3 bar, maximum

Maximális üzemi hőmérséklet: 95 °C

Minimális üzemi hőmérséklet: 0 °C

Mágnes

Ház: PA 6,6 30% GFRP



Mágnes mérete: 20,0 mm átmérő x 80 mm hossz

Mágnes ürtartalma: 25,1cm³

Max. térfogatáram: 78 liter/perc 3 bar nyomáson

Szennyezőanyagok elnyelhető mennyisége: Maximum 178 g

Mágnes: Kerámia (ferrit), 94 mm

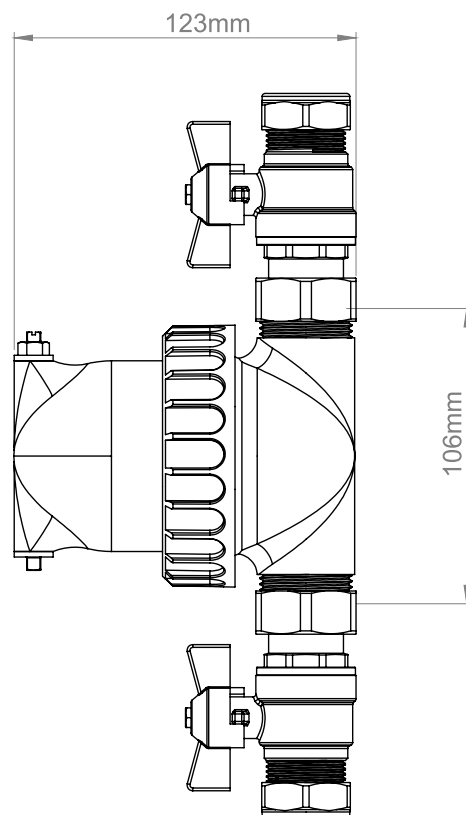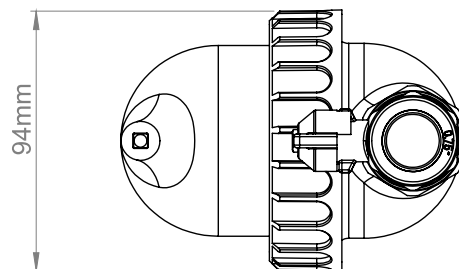

Gyorsan kiszűri a szennyeződések – csökkenti a kazánt károsító hatásokat

Leválasztó szelepek

BMXC22 - 22 mm átmérőjű, hollanderes leválasztó szelep

BMXC 3/4 - 3/4 colos, hollanderes leválasztó szelep

Cső levágható hossza

(a BMXC 106 mm-t

vesz el a cső levágható


hosszából)

Megjegyzés: A BMXC

vízszintesen és függőlegesen is

beszerelhető

Model/Valve Type	(a)
BMXC22	203mm
BMXC 3/4	200mm
BMXC 3/4BSP	225mm
BMXC 1	225mm

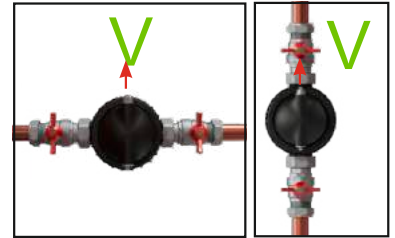

Szellőző

Szűrőház: Sárgaréz (nikkelezett)

O-gyűrű: NBR

Szelep: Sárgaréz

Leeresztőcsavar

Szűrőház: Sárgaréz (nikkelezett)

O-gyűrű: NBR


Felszerelési helyek

A legjobb teljesítmény érdekében

a BMXC egységet szerelje a kazán elé.

További tájékoztatásért lásd a szerelési

és karbantartási utasítást.

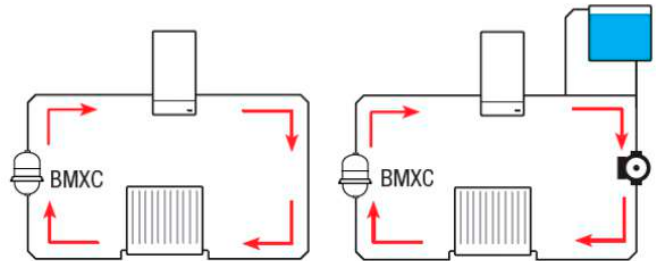

Tárolás

A csomagolásában száraz környezeti feltételek mellett tárolható.

Ne tárolja 0 °C alatti vagy 95 °C fölötti hőmérsékleten.